

# 工事についてのお知らせ

三谷地区ため池改修通信 9月号

施工者: 吉田建設(株)

## 三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事

追作堤の改修工事は、底樋本体Φ800の設置を完了し、土砂吐工・呑口工の作業を進めていく段階に入りました。9月中には新しい底樋の中を通すための構造物を完成させる予定です。この構造物が完了した後、掘り割りしていた古い堤体の埋戻・盛土工に移っていきます。10月頃には、堤体の刃金土の盛り立てもスタートしていきます。秋の天候の良い日に大切な部分の刃金土の盛土が完成するよう、現場関係者が一致団結して作業にあたっております。隣の古池では、来年に向けてのボーリング調査等も着々と進められています。三谷地区のため池改修事業も、中盤にさしかかりました。引き続き、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事場所: 鳥取市河原町三谷地内  
 工期: 平成 27年 3月 26日 ~ 平成 28年 1月 5日

発注者: 鳥取県東部農林事務所 TEI0857-20-3571  
 連絡先: 地域整備課 総合整備担当 FAX 0857-37-1283  
 担当者: 日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者: 吉田建設株式会社  
 連絡先: 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地  
 TEL 0857-24-9748  
 FAX 0857-29-4940  
 現場代理人: 川上 啓志 主任技術者: 大谷 経行

### 工事内容

ため池改修 1式 各月の主な作業予定

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
1 堤体工							洪水吐工	堤体工		
2 洪水吐工							洪水吐工			
3 取水施設工										
4 付帯工										
5 仮設工										



監督員の立会確認を受けてから、


過積載ではないことを確認し、破損がないことを確認し、

この製品を設置します。↓【施工状況～設置完了】

新しい底樋管が設置されました。9/1



樹脂を充填してます!

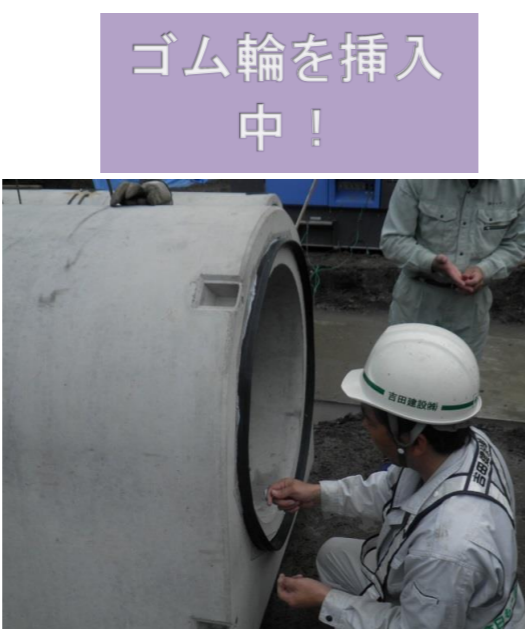

ゴム輪を挿入中!

